


Tolerância Geral:  $\pm 5\%$



**MEDIDAS GERAIS / MEDIDAS / MEASURES / MESURES**

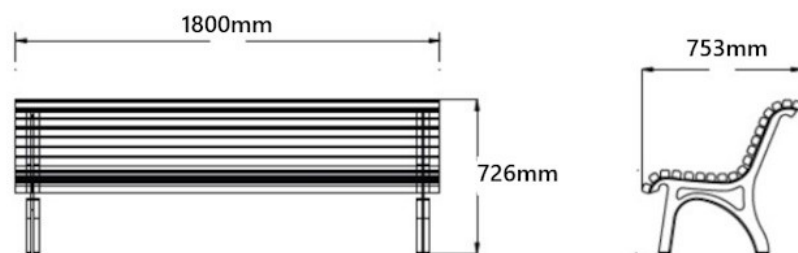

**ACESSÓRIOS / ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES**

4,0 x  093322101000 PARAF.SEXT.RT 8.8 D933 ZN M10X100



0,00m<sup>3</sup>



01:00h



2x



0,00kg



0,00kg



## DESCRIÇÃO

Equipamento BragURBAN, Banco “VILA REAL”, composto por estrutura em fundição revestido com ripas em madeira tropical cor cerejeira, tratada e envernizada.  
Ferragens em aço eletrozincado.  
Fixação ao solo tipo X (aparafusar).  
Medidas gerais (CxLxA): 1800x753x726mm  
Nº de utilizadores: 4



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



### FERRAGENS EM AÇO ELETROZINCADO

Ferragens em aço eletrozincado, protegidas por cápsulas em polipropileno PP.



### FUNDIÇÃO FERRO DÚCTIL

Obtido através da fundição de ligas de ferro, carbono e silício, tem características mecânicas excecionais graças à forma esferoidal da grafite que contém, como resistência à tração, resistência aos impactos, elevado limite elástico e alongamento importante, de acordo com as normas EN 545 e ISO 2531.



### MADEIRA TROPICAL

Madeira tropical maioritariamente de origem africana com origens nobres oriundas de árvores de grande dimensão, com troncos homogéneos e cores vivas, estas apresentam uma densidade elevada, baixa porosidade e grande resistência à humidade, às pragas, ao trabalho de madeira e ao desgaste. O seu teor elevado de óleos faz com que tenham uma proteção natural, que é ainda reforçada com um envernizamento final com tinta de base aquosa que lhe confere um toque mais agradável e cria uma barreira protetora contra fungos, bolores e raios U.V.  
Garantia: 10 anos



### SISTEMA DE FIXAÇÃO

Tipo X - Composto por âncora metálica aparafusada ao solo, evitando que o prumo entre em contato direto com o solo, aumentando a durabilidade dos materiais e facilitando futuras manutenções.

A âncora metálica é fabricada em chapa de aço carbono, com tratamento anticorrosivo de galvanização por imersão a quente com espessura entre 120 a 140µm de acordo com a norma EN ISO 1461.

## CONFIDENCIALIDADE E PROPRIEDADE INTELECTUAL

A informação contida neste documento é confidencial, não podendo o destinatário do mesmo reproduzi-la ou permitir a terceiros que a obtenham, utilizem ou divulguem sem a prévia e expressa autorização da BRAGMAIA.

Todos os direitos de propriedade intelectual sobre os desenhos e modelos apresentados são da titularidade exclusiva da BRAGMAIA, sendo expressamente proibida a prática de qualquer ato de exploração dos mesmos sem o consentimento desta, nos termos do código da propriedade industrial e do código do direito de autor e dos direitos conexos. A violação da obrigação de confidencialidade e/ou dos direitos de propriedade intelectual da BRAGMAIA, pode dar origem a responsabilidade civil e criminal.





## DESCRIPCIÓN

Equipamiento BragURBAN, Banco "VILA REAL", compuesto por estructura en hierro fundido revestida con listones de madera tropical color cerezo, tratada y barnizada.  
Herrajes de acero eletrocincado.  
Fijación al suelo tipo X (atornillado).  
Medidas generales (LxAnxA): 1800x753x726mm  
N.º de usuarios: 4 personas

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



### HERRAJES EN ACERO ELECTROCHAPADO

Herrajes en acero electrochapado, protegidos por cápsulas en polipropileno PP.



### FUNDICIÓN DE HIERRO DÚCTIL

Obtenido mediante la fundición de aleaciones de hierro, carbono y silicio. Cuenta con unas características mecánicas excepcionales gracias a la forma esferoidal del grafito que contiene, como resistencia a la tracción, resistencia al impacto, alto límite elástico e importante alargamiento, según EN 545 y ISO 2531.



### MADERA TROPICAL

Madera tropical mayoritariamente de origen africano con origen noble de árboles de gran tamaño, con troncos homogéneos y colores vivos, éstos, cuentan con una alta densidad, baja porosidad y gran resistencia a la humedad, plagas, carpintería y desgaste. Su alto contenido en aceite les confiere una protección natural, que se refuerza aún más con un barniz final con pintura al agua que le otorga un toque más agradable y crea una barrera protectora frente a hongos, mohos y rayos UV.

Garantía: 10 años



Tipo X - Compuesto por anclaje metálico atornillado al suelo, evitando que el poste entre en contacto directo con el suelo, aumentando, de esta manera, la durabilidad de los materiales y facilitando futuros mantenimientos.

El anclaje metálico está fabricado en chapa de acero carbono, con tratamiento anticorrosivo de galvanización por inmersión en caliente y con un espesor entre 120 y 140µm de acuerdo con la norma EN ISO 1461.

## CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

La información contenida en este documento es estrictamente confidencial, no pudiendo el destinatario reproducirla o permitir a terceros que la adquieran, utilicen o divulguen sin la previa y expresa autorización de BRAGMAIA.

Todos los derechos de propiedad intelectual sobre los diseños y modelos presentados son de titularidad exclusiva de BRAGMAIA, estando expresamente prohibida la práctica de cualquier acto de usurpación de los mismos sin el previo consentimiento de la empresa, dentro de los términos del código de propiedad industrial y del código de derechos de autor y derechos análogos. La violación de la obligación de confidencialidad y/o de los derechos de propiedad intelectual de BRAGMAIA, puede dar origen a responsabilidad civil y criminal.



## DESCRIPTION

BragURBAN Equipment, "VILA REAL" Bench, comprising a cast iron structure clad with tropical wood slats in cherry colour, treated and varnished.  
Electro-zinc-plated steel hardware.  
X-type ground fixing (screwed).  
Dimensions (LxWxH): 1800x753x726mm  
Number of users: 4

## TECHNICAL FEATURES



### STEEL ELECTROPLATED HARDWARE

Steel electroplated hardware, protected by polypropylene PP capsules.



### DUCTILE IRON FOUNDRY

Obtained through the casting of iron, carbon and silicon alloys, it has exceptional mechanical characteristics thanks to the spheroidal shape of the graphite it contains, such as tensile strength, impact resistance, high elastic limit and important elongation, according to EN 545 and ISO 2531.



### TROPICAL WOOD

Tropical Wood mostly of African origin with noble origins of large trees, with homogeneous trunks and bright colors, these have a high density, low porosity and greater resistance to humidity, pests, woodwork and wear. Their high oil content gives them a natural protection, which is further reinforced with a final varnish with water-based paint that gives it a more pleasant touch and creates a protective barrier against fungi, molds and UV rays.

Guarantee: 10 years



### FIXING SYSTEM

Type X - Composed of a metal anchor bolted to the ground, preventing the post from coming into direct contact with the ground, increasing the durability of the materials and facilitating future maintenance.

The metal anchor is made from carbon steel sheet, with an anti-corrosive hot-dip galvanisation treatment, with a thickness between 120 and 140µm, in accordance with EN ISO 1461.

## CONFIDENTIALITY AND INTELLECTUAL PROPERTY

The information contained in this document is confidential, and the recipient cannot reproduce it or allow third parties to obtain, use or disclose it without the prior and express authorization of BRAGMAIA.

All intellectual property rights over the designs and models presented are the exclusive property of BRAGMAIA, and the practice of any act of exploitation thereof without the consent of the latter, under the terms of the industrial property code and the copyright code and related rights. Violation of BRAGMAIA's obligation of confidentiality and / or intellectual property rights may give rise to civil and criminal liability.

## DESCRIPTION

Équipement BragURBAN, Banc « VILA REAL », composé d'une structure en fonte recouverte de lattes en bois tropical couleur cerisier, traité et verni.  
Visserie en acier électrozingué.  
Fixation au sol de type X (à visser).  
Dimensions (L x l x H) : 1800 x 753 x 726 mm  
Nombre d'utilisateurs : 4

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



### FERRURES EN ACIER ELECTROZINGÉ

Ferrures en acier électrozingué, protégé par des capsules en polypropylène PP.



### FONDATION EN ACIER DUCTILE

Obtenu par la coulée d'alliages de fer, de carbone et de silicium, il présente des caractéristiques mécaniques exceptionnelles grâce à la sphéroïdale du graphite qu'il contient, telles que la résistance à la traction, aux chocs, la limite d'élasticité élevée et l'allongement, selon EN 545 et ISO 2531.



### BOIS TROPICAL

Bois tropical issue principalement d'Afrique, avec des origines nobles de grands arbres, et des troncs homogènes aux couleurs vives, ceux-ci ont une densité élevée, une grande résistance à l'humidité, aux boiseries et à l'usure. Leur haute teneur en huile leur confère une protection naturelle, qui est renforcée par un vernis final avec peinture à l'eau qui lui donne un toucher plus agréable et crée une barrière protectrice contre les champignons, les moisissures et les rayons UV.

Garantie: 10 ans



### SYSTÈME DE FIXATION

Type X - Composé d'un ancrage métallique boulonné au sol, empêchant le poteau d'entrer en contact direct avec le sol, augmentant la durabilité des matériaux et facilitant l'entretien futur.

L'ancrage métallique est fabriqué en tôle d'acier au carbone, avec un traitement anticorrosif de galvanisation à chaud, d'une épaisseur comprise entre 120 et 140 µm, conformément à la norme EN ISO 1461.

## CONFIDENTIALITÉ ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et le destinataire ne peut pas les reproduire ni permettre à des tiers de les obtenir, de les utiliser ou de les divulguer sans l'autorisation préalable et expresse de BRAGMAIA.

Tous les droits de propriété intellectuelle sur les dessins et modèles présentés sont propriété exclusive de BRAGMAIA, et la pratique d'un acte d'exploitation de ceux-ci sans le consentement de cette dernière, selon les termes du code de la propriété industrielle et du code du droit d'auteur et des droits voisins.

La violation de l'obligation de confidentialité et / ou des droits de propriété intellectuelle de BRAGMAIA peut engager à la responsabilité civile et pénale.